


te 90°

cod. 20.20 PE 100

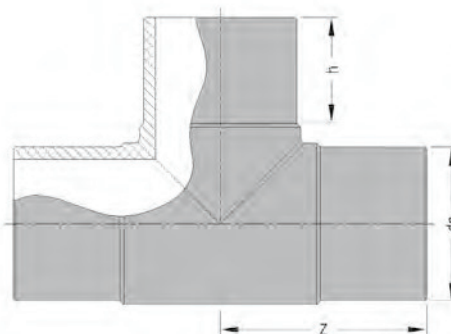

Raccordi
testa/testa

d _n	dimensioni		pesi		
			SDR 17	SDR 11	SDR 7,4
	h	Z	PN 10	PN 16	PN 25
20	59	80		45	
25	60	76		50	
32	60	82		85	100
40	59	84		105	150
50	60	89		165	245
63	67	103		310	455
75	74	126		540	750
90	80	135	580	850	1170
110	95	162	965	1480	2115
125	90	160	1315	1895	2650
140	95	174	1790	2555	3500
160	106	200	2630	3765	5150
180	124	243	4140	5840	
200	130	259	5150	7485	
225	136	282	7250	9700	
250	142	307	10080	13870	
280			●	●	
315	178	388	19800	27650	
355			●	●	
400			●	●	
500			●	●	

● a richiesta te stampato o te a settori

- ✓ Stampato a codolo lungo
- ✓ Compatibilità saldatura testa/testa: garantita a parità di spessore anche fra PE diversi
- ✓ Compatibilità saldatura elettrofusione: garantita con spessori e PE diversi
- ✓ Saldatura testa/testa sconsigliata per diam. <63 mm